
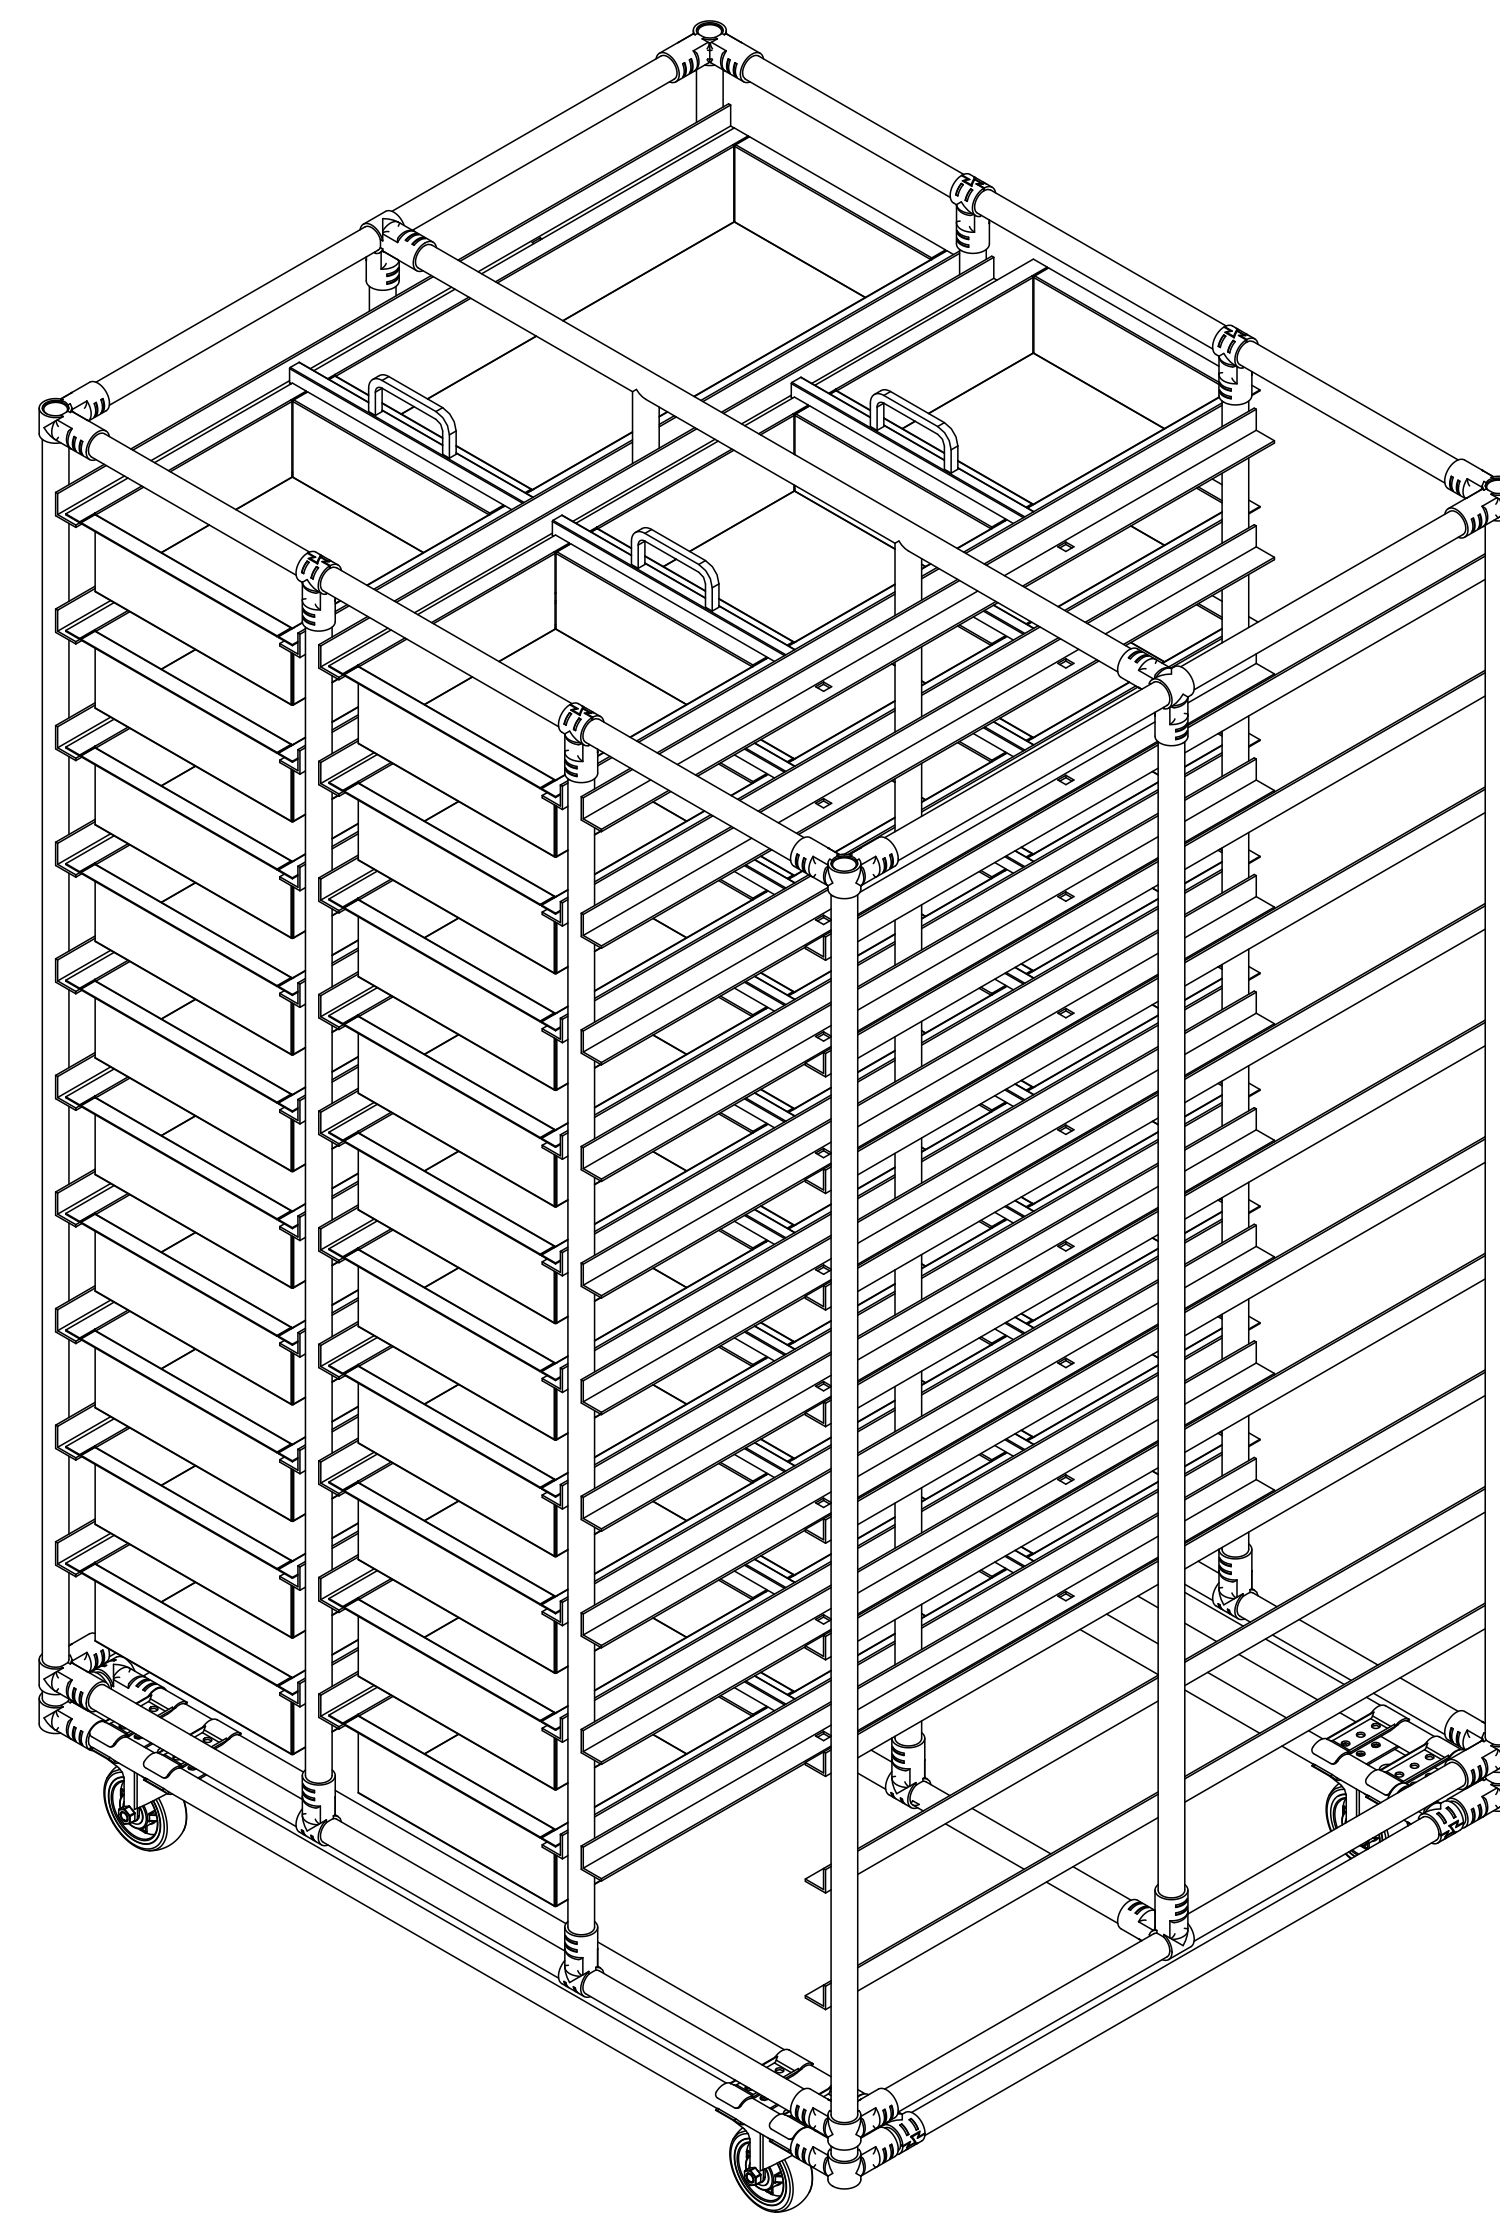
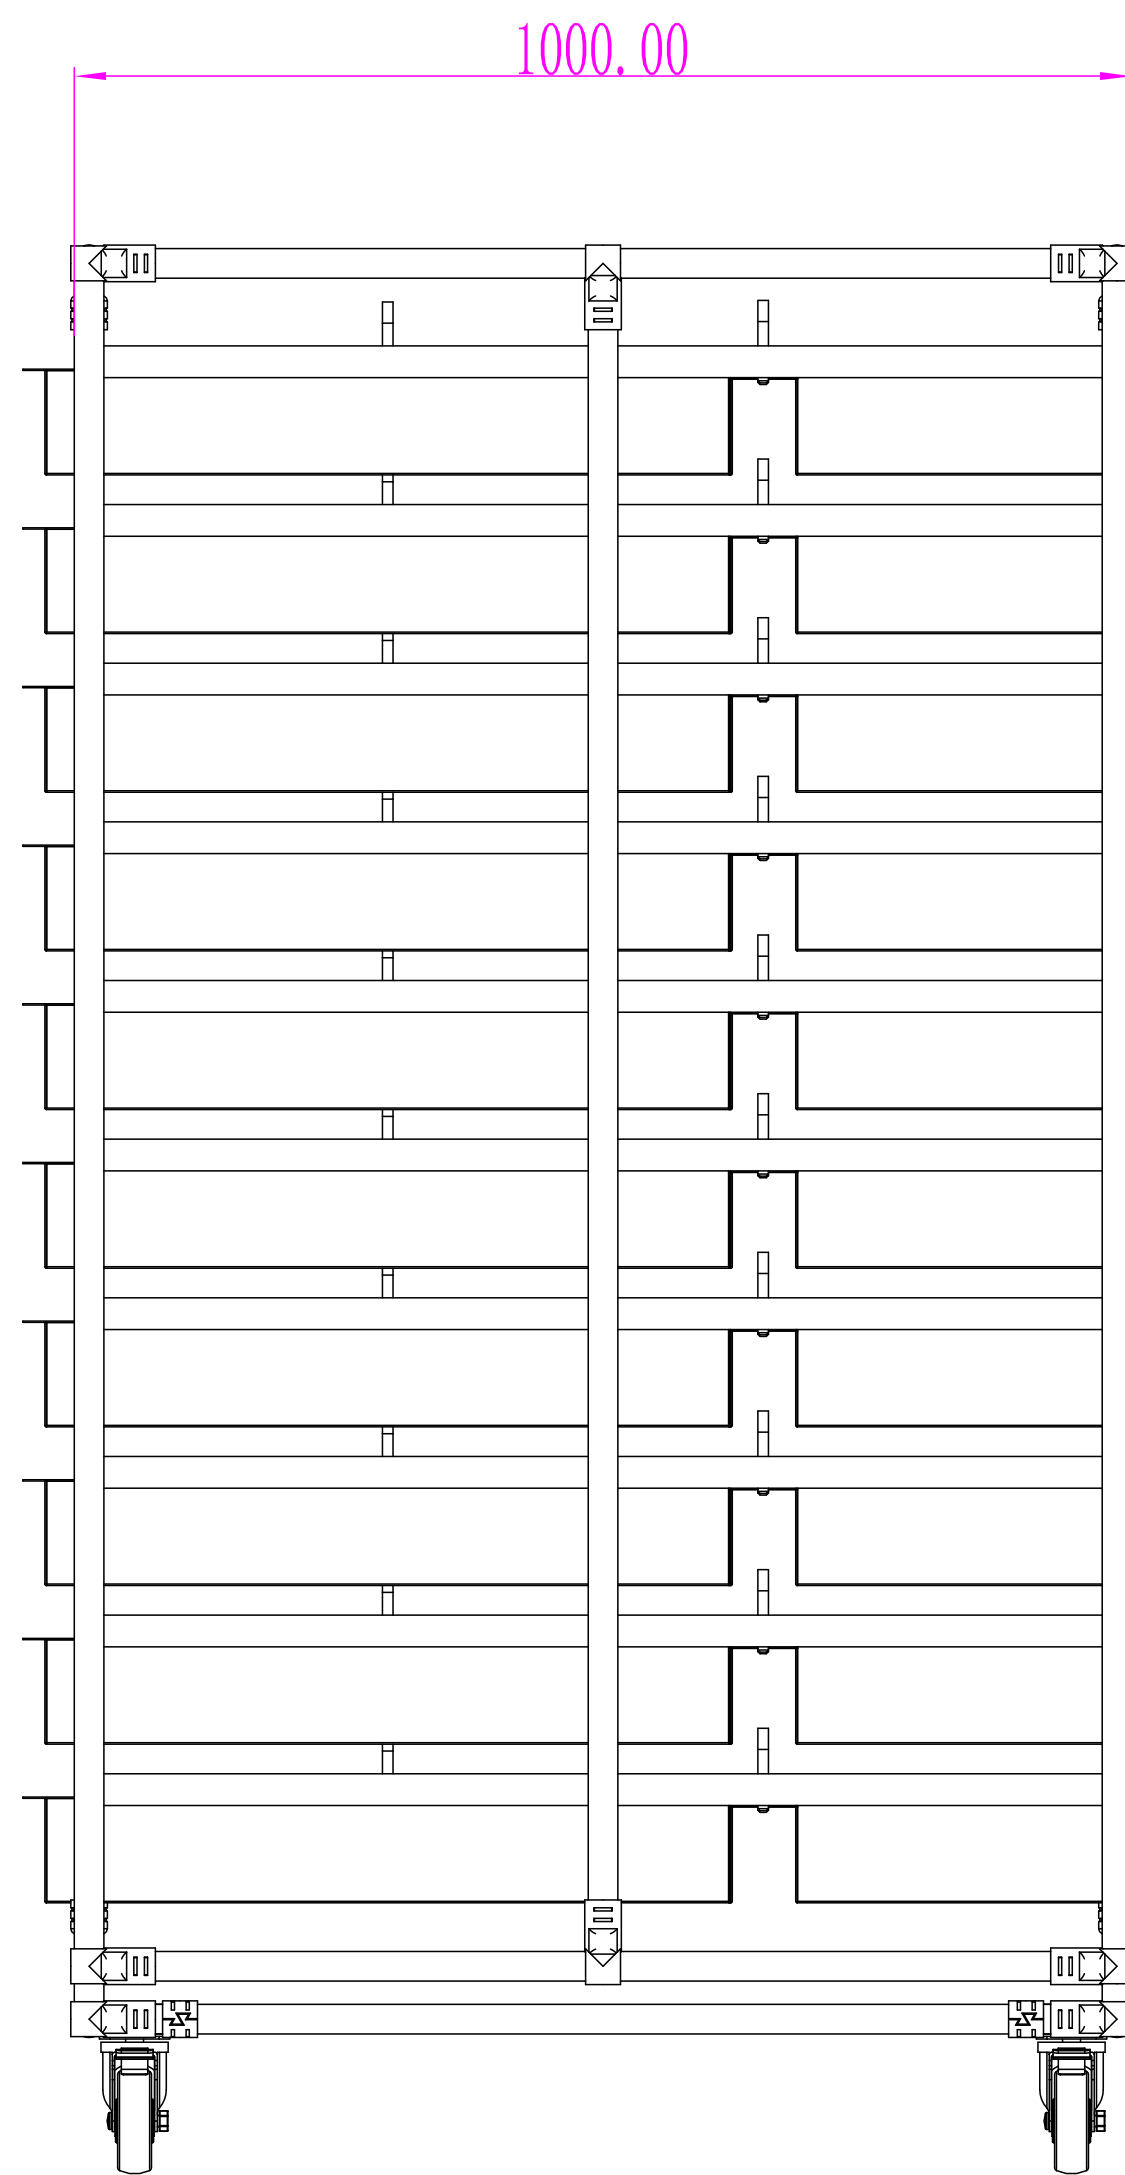


备注

请严格确认图纸及要求;产品完成后出现更改,所产生的费用,本公司不承担任何责任.未经本公司批准严禁以任何形式复制或使用图纸.


日期

客户确认

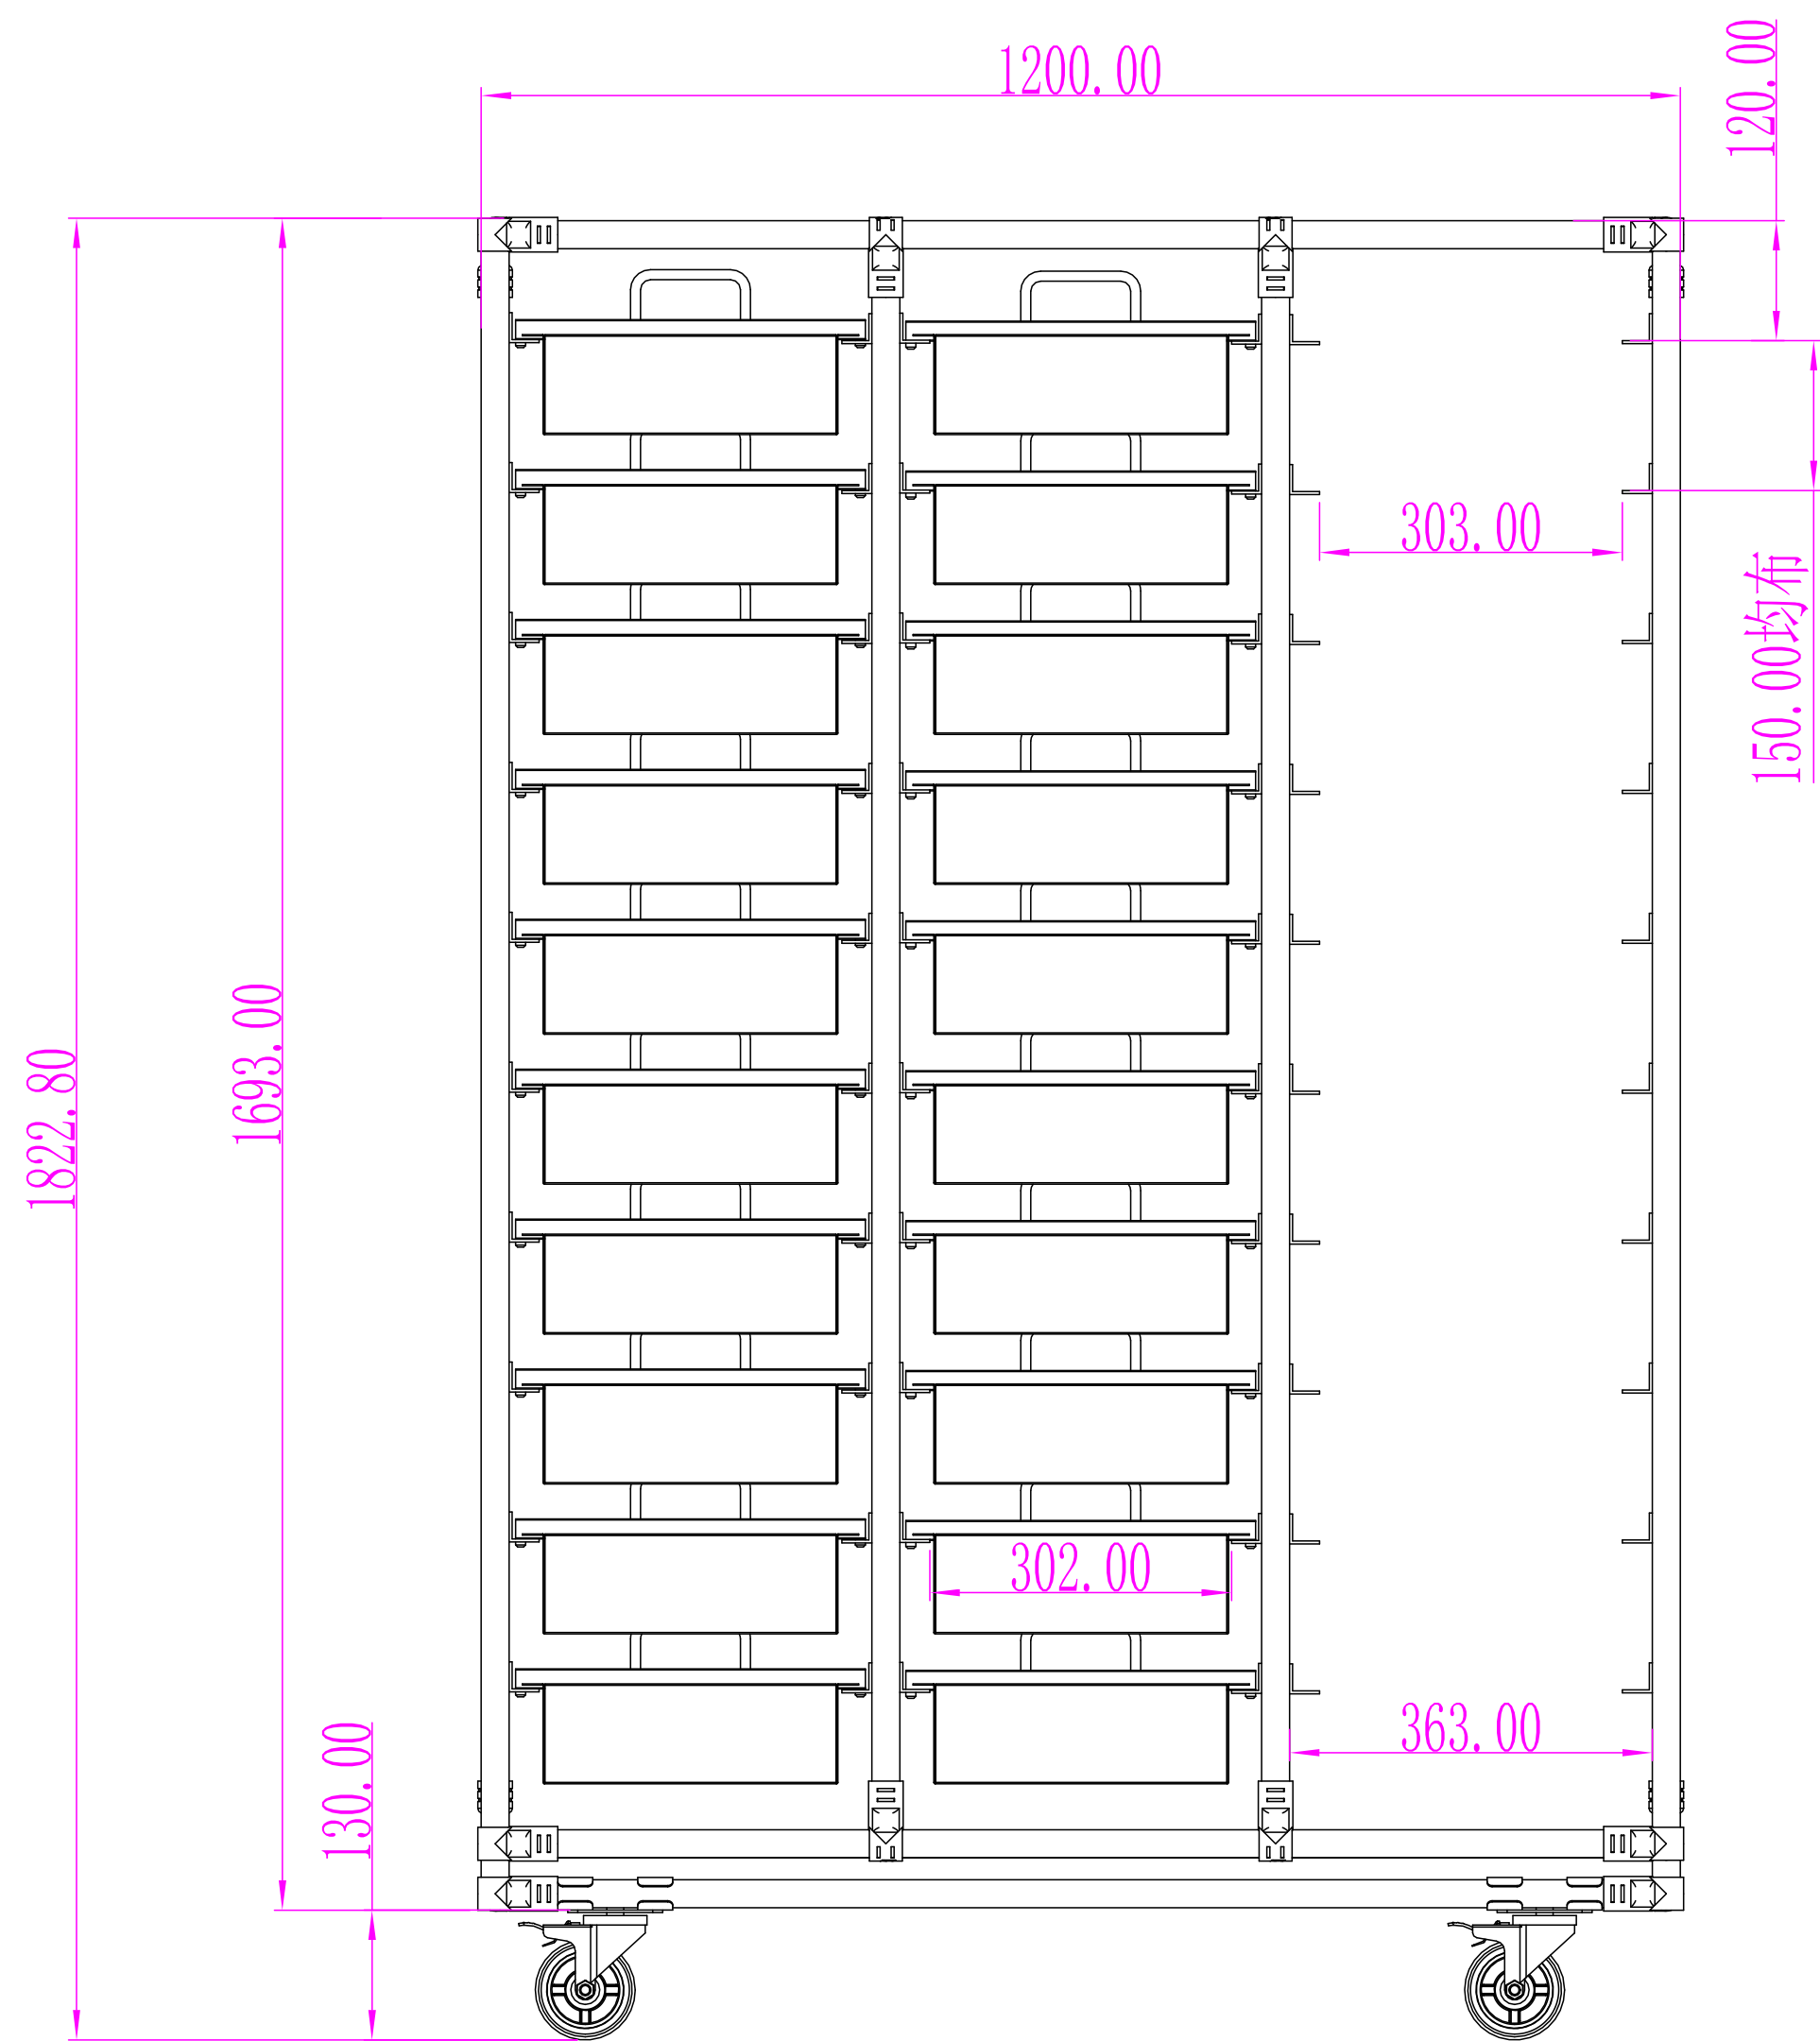

说明:

1. 主材采用 $\phi 28 \times 1.2$ 精益管加连接件组成;
2. 层条采用L型3030\*3.0PVC条;
3. 产品之间采用15\*15\*23PVC条间隔;
4. 底部采用平板脚轮(2定2万向带刹);

						料架		DY. TK. 00	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	材质/规格	$\phi 28 \times 1.2$	迪亚	
设计		标准化				表面处理	乳白		
校对		批准				阶段标记	重量	比例	 宁波迪亚工业 设备有限公司
审核		单位	mm	数量	1台			1:1	
工艺		版本				共	张	第	